


主要諸元

不整地運搬車

プンダ 回転ダンプ S25A D4

※[]は一方ダンプ仕様です

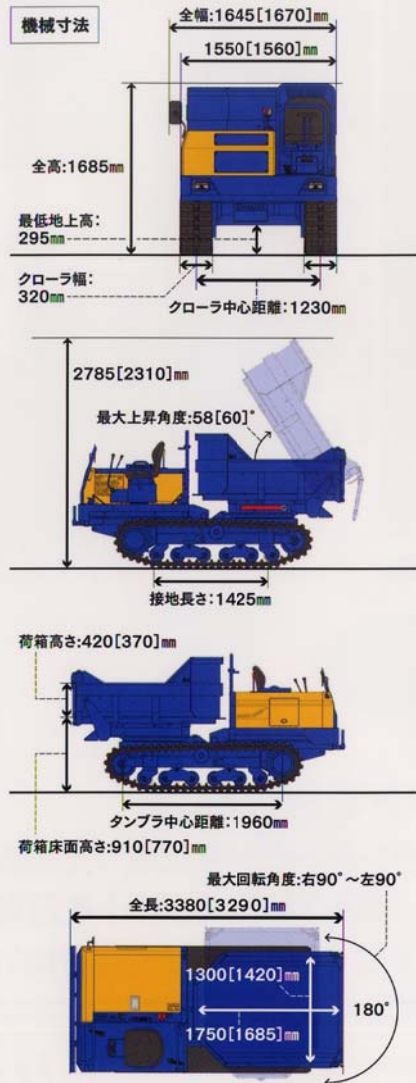

機械質量	2350[2100]kg
最大作業能力	24.5kN(2500kg)
荷箱容積	平積0.90[0.89]m ³ /山積1.25[1.26]m ³
名称	クボタV2203
形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル
シリンダ	内径87mm×行程92.4mm
総排気量	2197cm ³ (2197cc)
定格出力	34.1kW/2800min ⁻¹ (46.0PS/2800rpm) ネット (ファン無し) 35.4kW/2800min ⁻¹ (48.1PS/2800rpm)
最大トルク	ネット (ファン無し) 141.1N・m/1600min ⁻¹ (14.4kg・m/1600rpm)
始動方式	セルフスタータ方式
使用燃料	軽油
燃料消費率	251g/kW・h(185g/PS・h)
燃料タンク容量	45ℓ
潤滑油容量	9.7ℓ
冷却水量	8.2ℓ
バッテリー形式	100E41R
バッテリー容量	12V/80AH
走行速度	高速 0~11km/h 低速 0~6km/h
最小回転半径	2.0m
登坂能力	30°(空車時)
油圧作動油容量	36ℓ
主変速形式	HST(2速モータ)
操向装置形式	2ポンプ2モータ
ブレーキ形式	油圧式(ネガティブブレーキ)
ダンプ方式	油圧ダンプ
形式	ギヤポンプ
最高回転数	2800rpm
最大吐出量	31ℓ/min
リリーフ設定圧	11.8[15.7]MPa(120[160]kg/cm ²)
上昇時間	約4.0sec
下降時間	約3.0sec
油圧作動油	ISO VG46
回転装置回転方式	油圧(ツインシリンダ)

仕様は改良のため予告無く変更する事があります。

プンダの仲間たち

物をただ運ぶだけじゃない明日への希望も運ぶ
そんな運搬車プンダの仲間をご紹介します



不整地運搬車

S160

回転ダンプ バケット

最大作業能力
1600 kg

最大出力
20.5 PS

※()内はROPS装着時

■機械寸法/全長2850(2940)mm×全幅1120(1150)mm
×全高1575(2385)mm

■荷箱寸法/長さ1475mm×幅1010mm×高さ550mm

■荷箱容積/平積0.6m³・山積0.74m³



不整地運搬車

S100 B4

回転ダンプ バケット

最大作業能力
990 kg

最大出力
15 PS

※[]内はS100B4仕様

■機械寸法/全長2740[2595]mm×全幅980mm×全高1270[1265]mm

■荷箱寸法/長さ1420[1340]mm×幅870[890]mm×高さ320[490]mm

■荷箱容積/平積0.4[0.39]m³・山積0.52[0.50]m³

